


CHARAKTERISTICKÝ REZ ATLETICKOU ROVINKOU

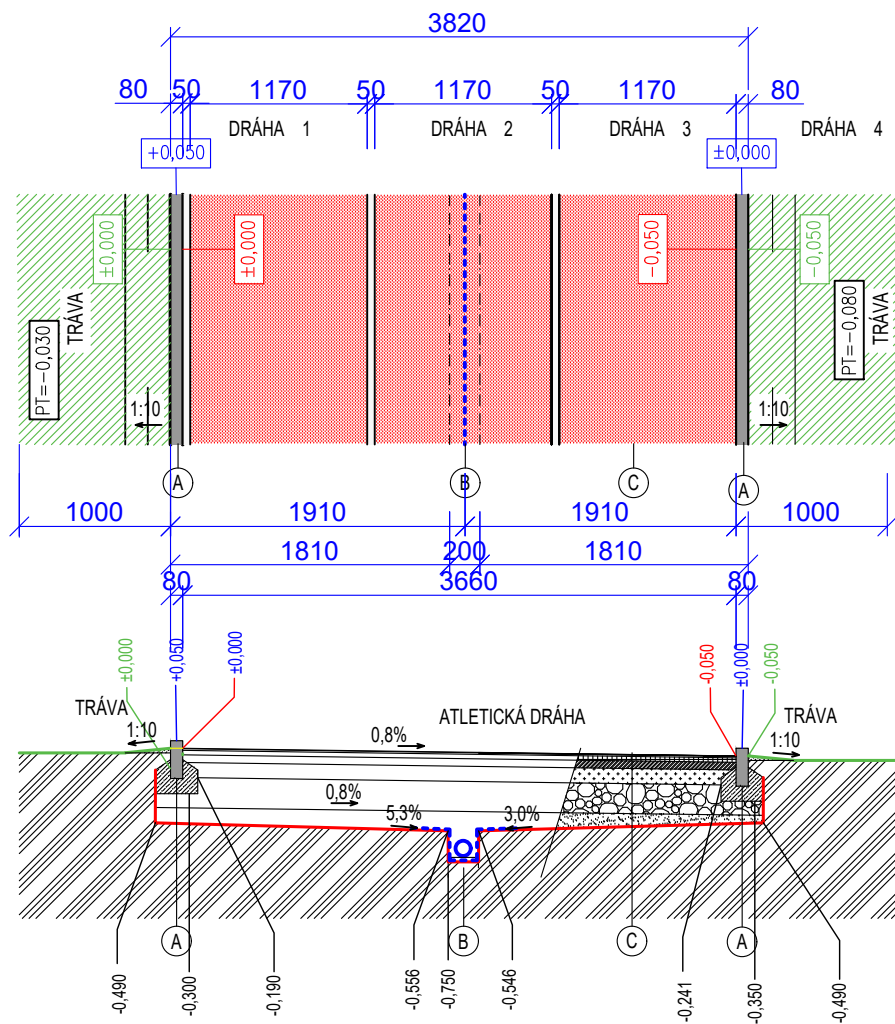

- (A)
- BETÓNOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK 100x200x50 mm
 - BETÓNOVÉ LÓŽKO C12/15, HR. 100mm
 - NEZÁMRZNÁ HLĚBKA ŠTRKOPIESOK fr. 0-16 mm, hr. 100 mm

- (B)
- ŠTRKOVÝ ZÁSYP fr. 8 - 16 mm
 - DRENÁŽNA RÚRKA PERFOROVANÁ FLEXIBILNÁ PVC, Ø 100mm
 - ŠTRKOVÉ PIESKOVÉ PRIEPUSTNÉ LÓŽKO fr. 0-8 mm, hr. 50mm
 - GEOTEXTILIA

- (C)
- STRIEKANÁ EPDM
 - SBR VRSTVA
 - DRENÁŽNA SYNTETICKÁ VRSTVA
 - ŠTRKODRVINA fr: 0-16 mm
 - ŠTRKODRVINA fr: 16-32 mm
 - ŠTRKODRVINA fr: 32-63 mm
 - ZHUTNENÁ PLÁŇ
- | |
|------------------|
| 3 mm spád 0,8% |
| 10 mm spád 0,8% |
| 30 mm spád 0,8% |
| 50 mm spád 0,8% |
| 100 mm spád 0,8% |
| 200 mm spád 0,8% |
| spád 3,0% a 7,0% |