CHARAKTERISTICKÝ REZ ATLETICKOU ROVINKOU

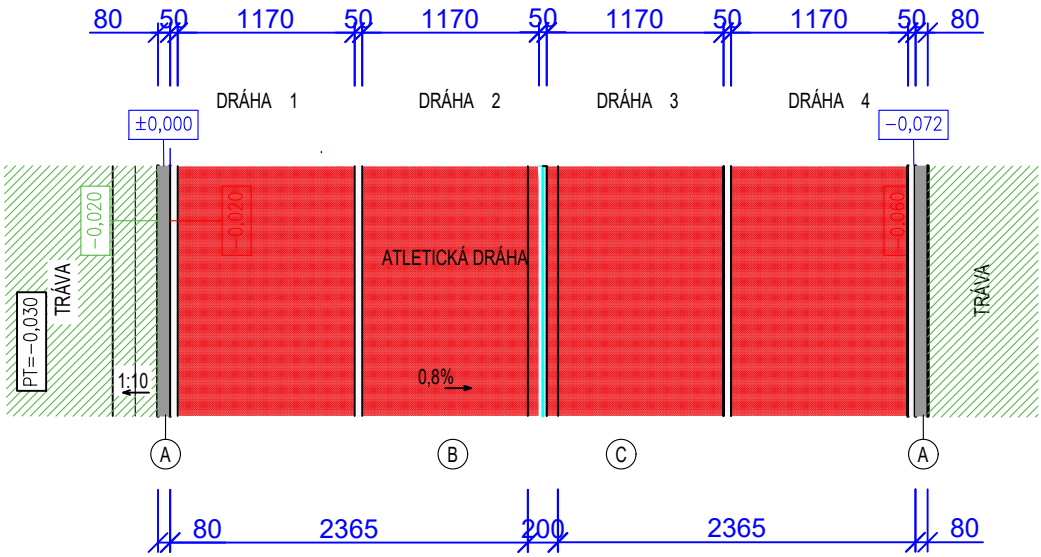

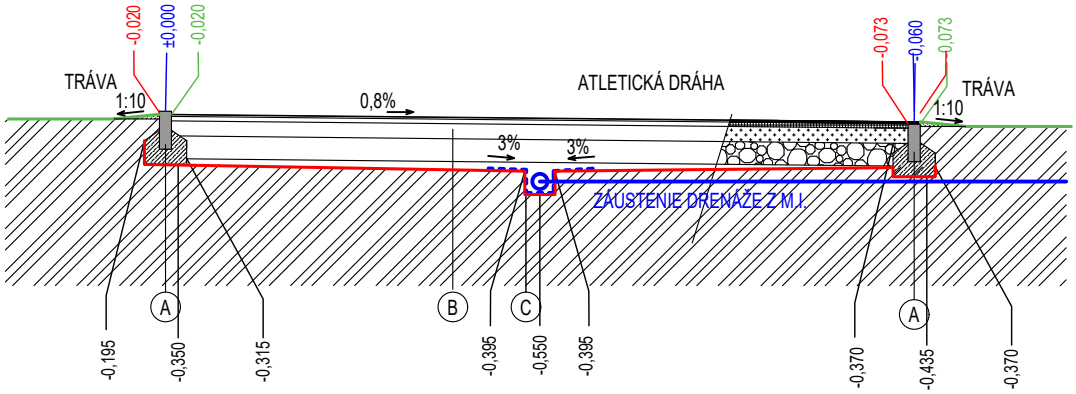

A

- BETÓNOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x250x80 mm
- BETÓNOVÉ LÔŽKO C12/15, HR. 100mm
- NEZÁMRZNÁ HĽBKA ŠTRKOPIESOK fr. 0-16 mm, hr. 100 mm

B

- ŠTRKOVÝ ZÁSYP fr. 8 - 16 mm
- DRENÁŽNA RÚRKA PERFOROVANÁ FLEXIBILNÁ PVC, Ø 100mm
- ŠTRKOVÉ PIESKOVÉ PRIEPUSTNÉ LÔŽKO fr. 0-8 mm, hr. 50mm
- GEOTEXTÍLIA

C

TARTAN,	3 mm spád 0,8%
SBR VRSTVA,	10 mm spád 0,8%
DRENÁŽNA SYNTETICKÁ VRSTVA ,	30 mm spád 0,8%
ŠTRKODRVINA fr: 0-4 mm,	30 mm spád 0,8%
ŠTRKODRVINA fr: 0-16 mm,	100 mm spád 0,8%
ŠTRKODRVINA fr: 32-63 mm,	150 mm spád 0,8%
ZHUTNENÁ PLÁŇ, spád 3,0% a 5,0%	